

# LEGACY

## ◆ ボディデータ \*Body Specifications◆

- ◇ 全長 (Length) …459mm
- ◇ 全幅 (Width) …190mm
- ◇ ホイルベース (Wheelbase) …260mm
- ◇ 付属品 (With) …HDデカール  
マスキングフィルム



Radio Control Parts  
ABC HOBBY

### ● <ボディを洗淨する>

ボディは成形時に油が付着していることがあります。ボディ内側の油分やホコリを中性洗剤で洗い流してください。洗淨後は乾燥を十分に行い、次の作業に進んでください。

### ● <マスキングシートを貼る>

塗装前にマスキングシートをウィンドウ部分(LEDを組み込む場合はヘッドライト・テールライト部分等)に貼ってください。

塗装前にボディをシャーシへかぶせ、ボディマウントの位置に印を付けてください。

### ● <塗装をする>

塗装にはポリカーボネイト専用塗料を使用します。その際、数回に分けて塗装してください。

### ● <マスキングシートをはがす>

塗料が乾燥していることを確認してからマスキングシートをはがしてください。

### ● <ボディをカットする>

ハサミ、カッターナイフ等で■部分を切り取ってください。付属部品も同じ要領で切り取ってください。

カット後はボディ表面の保護シートをはがしてください。

### ● <デカールを貼る>

デカールを台紙と一緒に切り抜きます。台紙の端をカットして貼る位置に合わせます。位置を決めたら気泡が入らないように慎重に貼っていきます。

このデカールは、曲面になじむように伸びる素材を採用しています。そのため何度も貼りなおすと型が合わなくなります。

位置決めは慎重に行ってください。

曲面に貼る場合は、ドライヤーを使い、熱を加えながら貼るとうまくなじみます。その場合、やけどをしないように十分注意してください。

### ● <保護フィルム>


ボディの表面には、保護フィルムが付いています。

保護フィルムに、キズ等が付いている場合がありますが、ボディ本体には問題はありません。



注)色を塗る時は必ず窓を開けて換気の良い場所で行ってください。

## 1.製品構成

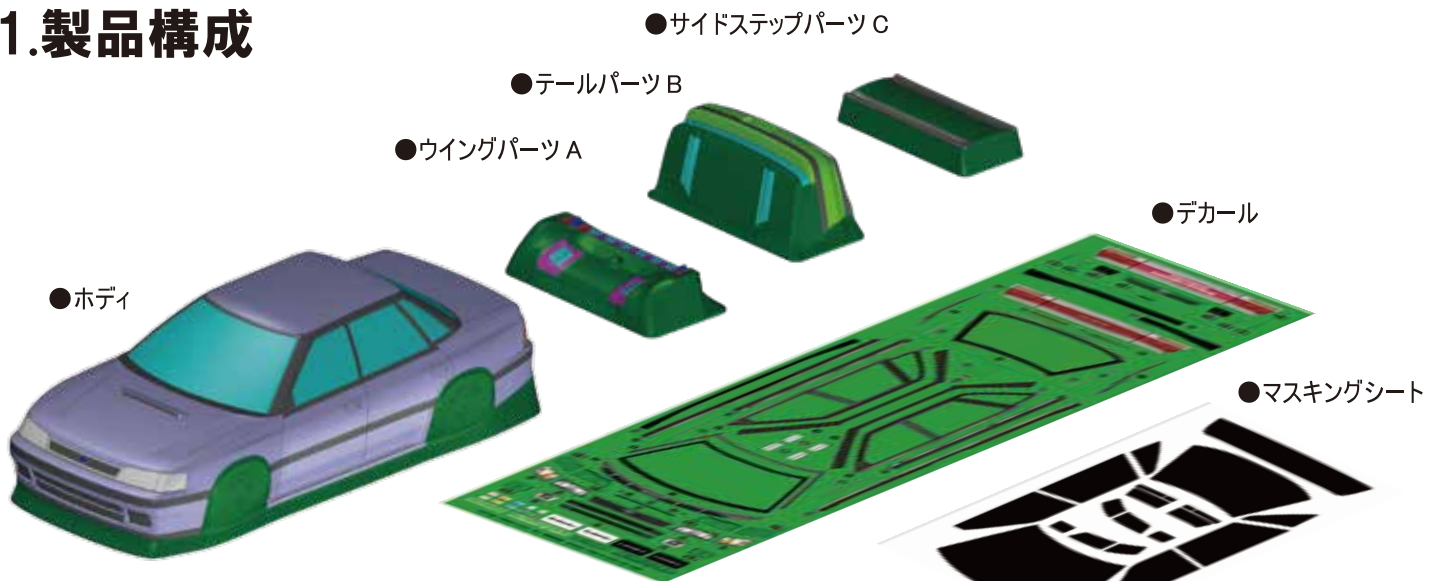

■部分の形状を確認しながら慎重にハサミ、カッターナイフ等でカットしてください。


## 2. ボディカット




取り付ける部品に  
合わせながら、  
紙やすり等で大きさを  
調整してください。




## 3. ウイングパーツAのカット

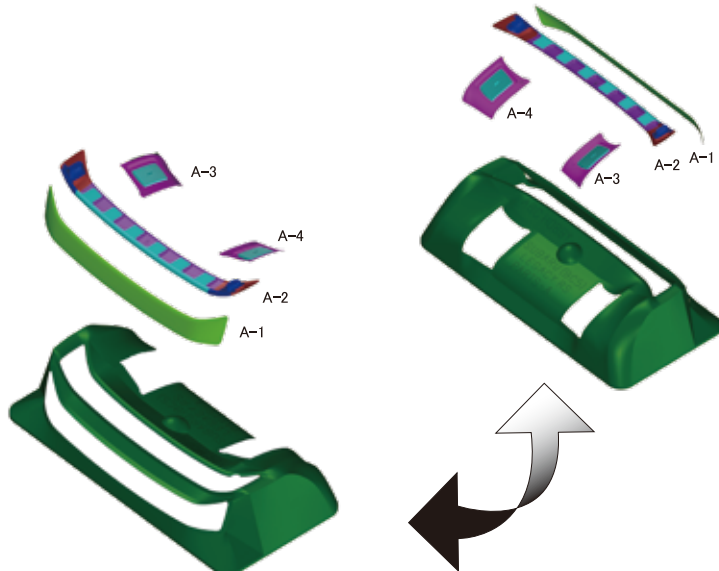

## 4. テールパーツBのカット

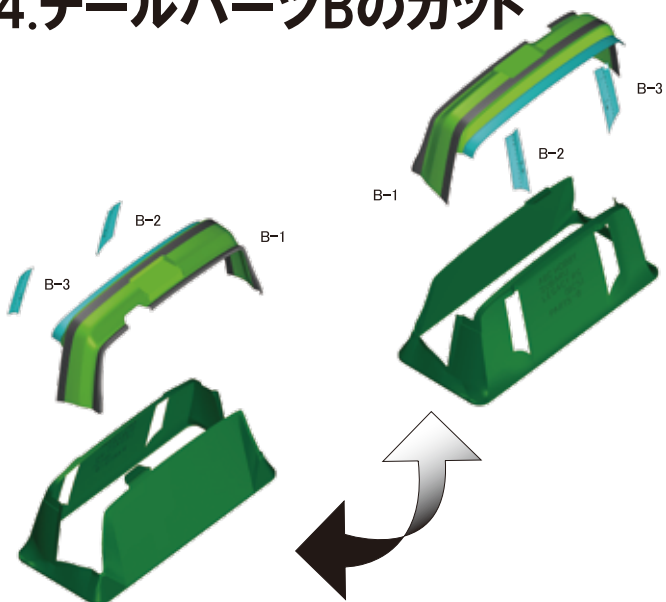

## 5. サイドステップパーツCのカット

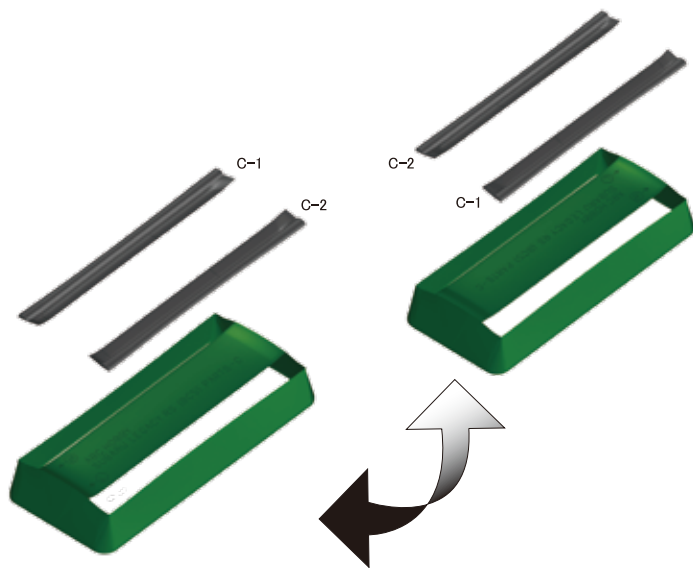


## 6. ボディを洗う


※部品の塗装面も全て洗ってください。




## 7. マスキングシートを貼る

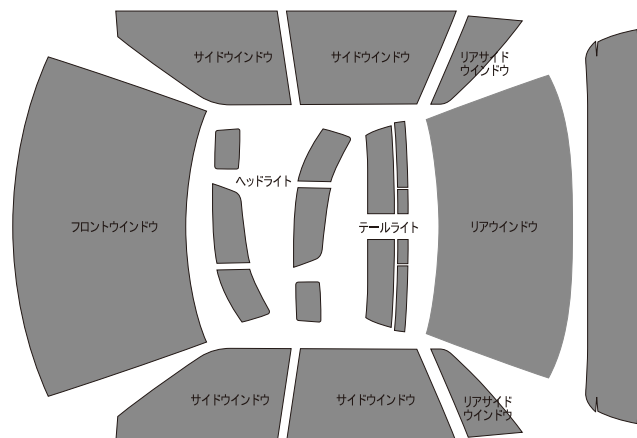


## 8.テールパーツの組み立て



取り付ける部品に  
合わせながら、  
紙やすり等で大きさを  
調整してください。



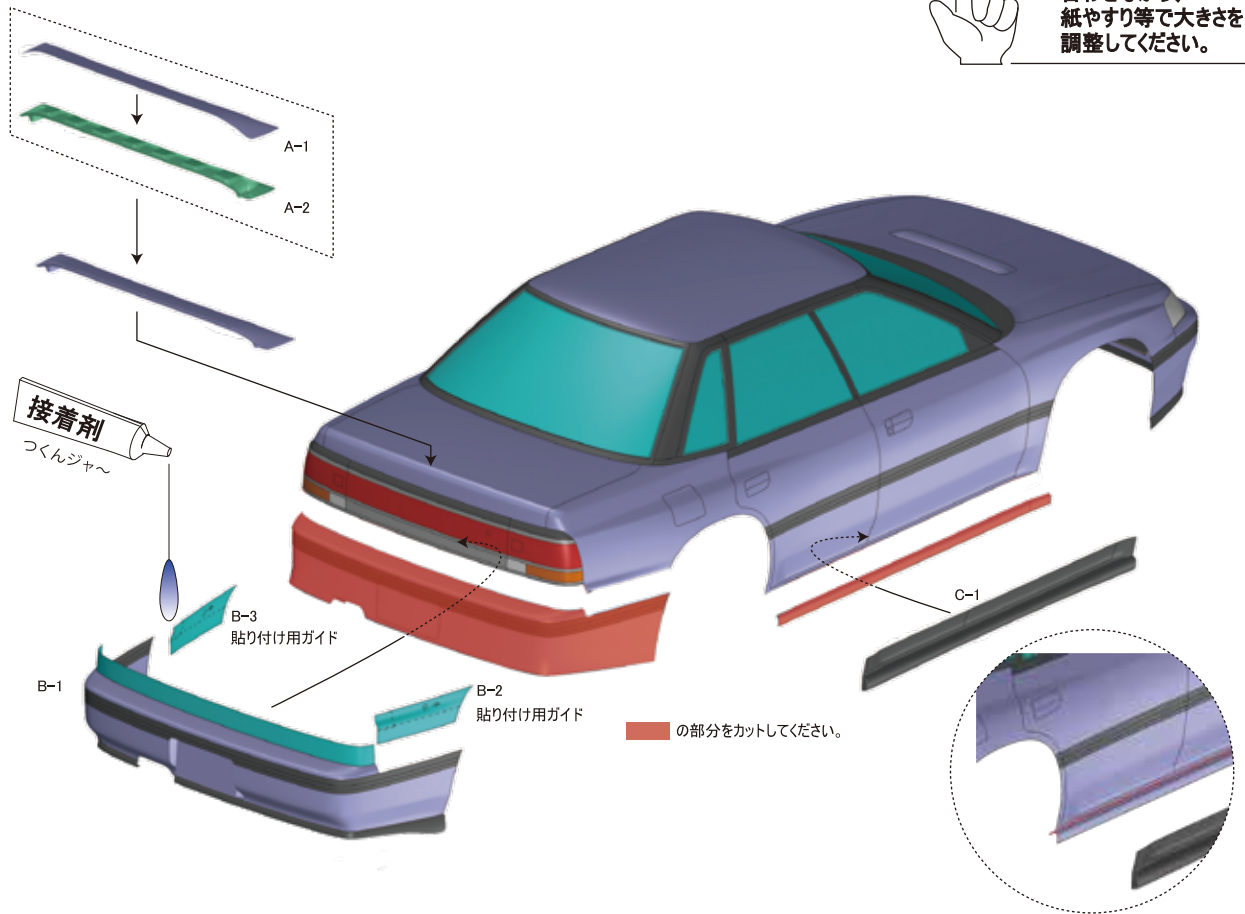


## 9.フロントパーツの組み立て

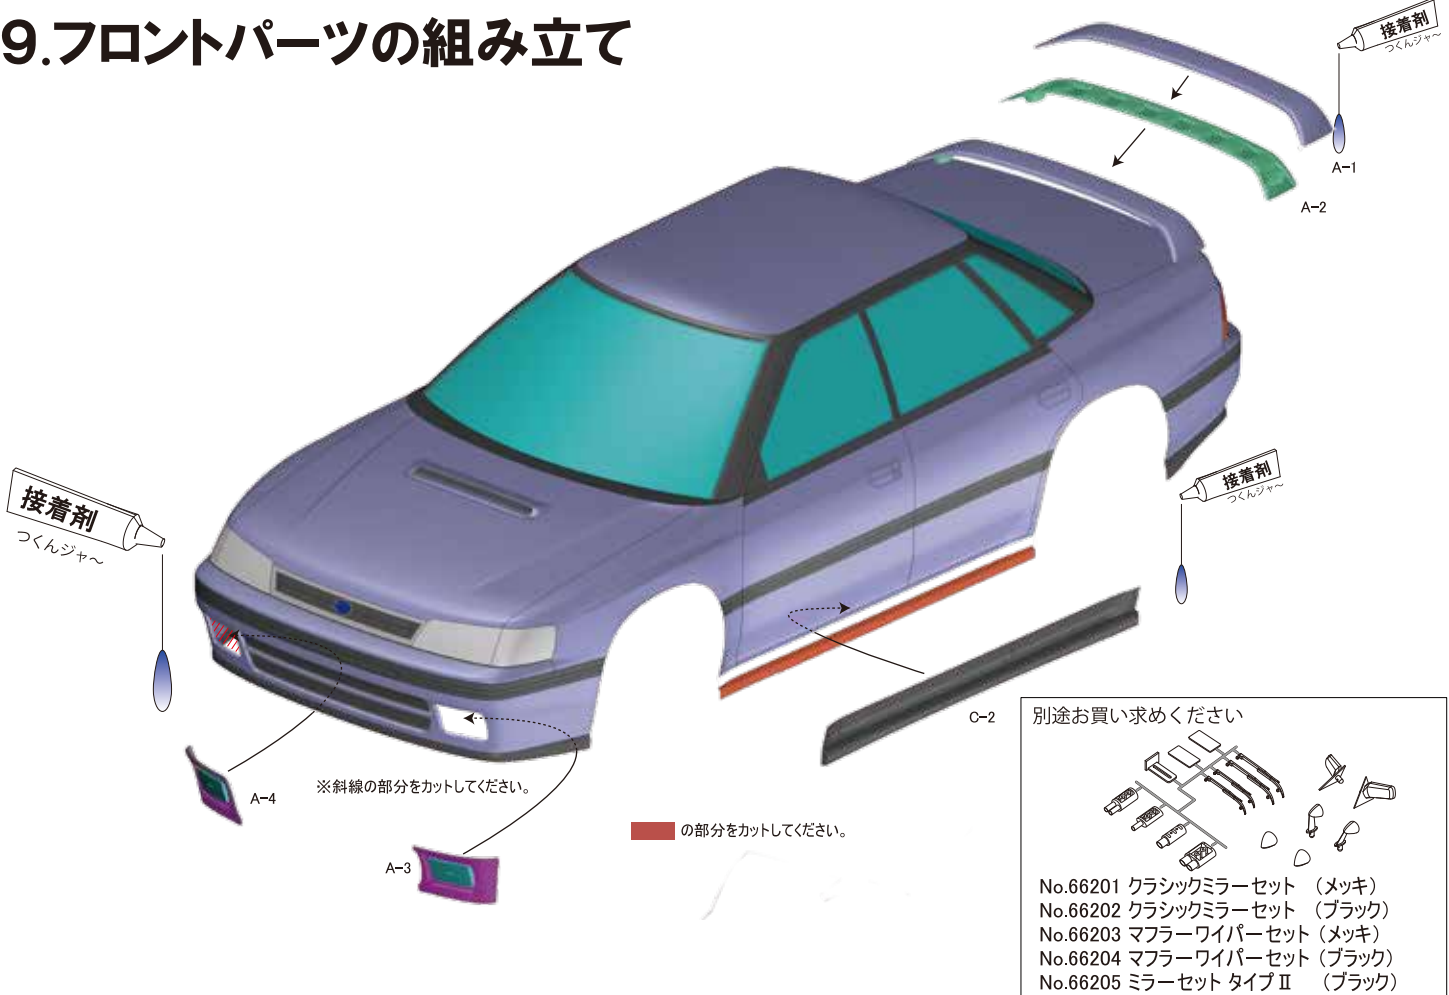



# 10.デカールの貼り込み

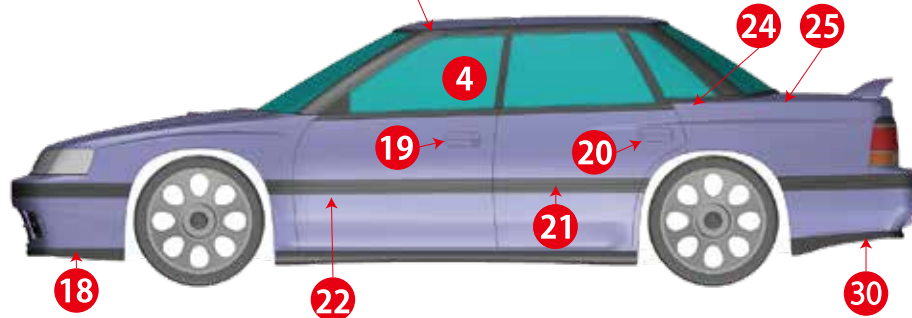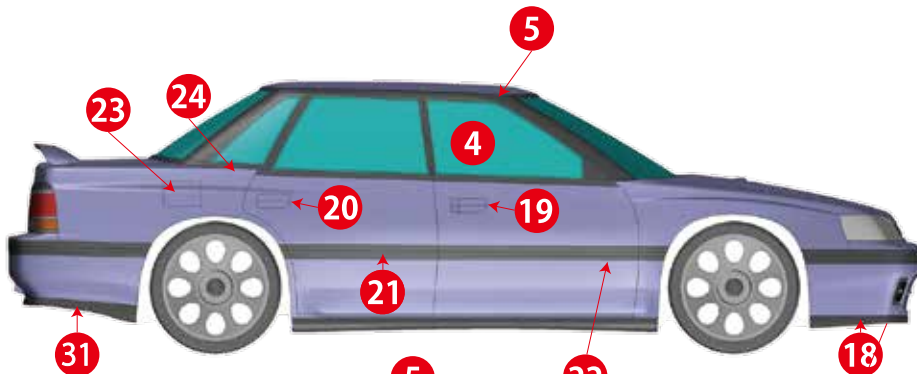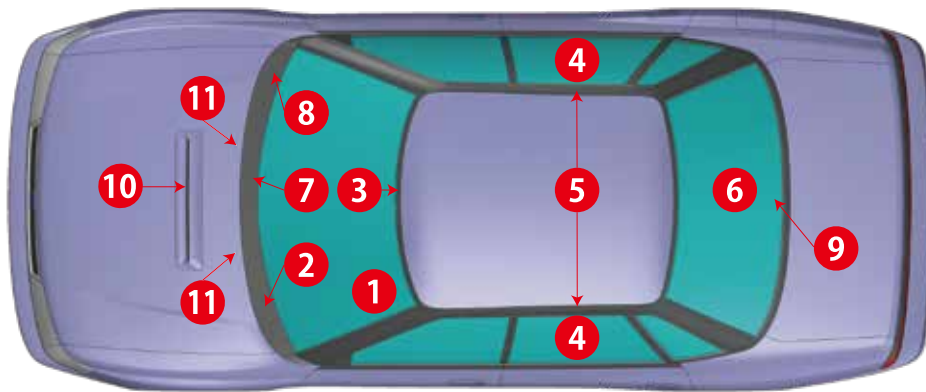

別途お買い求めください

- No.63000 RC ボディプライマー
- No.63010 RC ボディカースプレー白 001
- No.63011 RC ボディカースプレー黒 031
- No.63035 RC ボディカースプレー 銀 086
- No.62901 色毛クリアレッド (刷毛付)
- No.62903 色毛クリアエロー (刷毛付)
- No.62909 色毛プライマー (刷毛付)
- No.70506 つくんジャ〜
- No.70451 極細ラインテープ 0.5mm X 5m
- No.70415 押すディック (デカール・マスキング作業用ヘラ)



ラインテープ



色毛



接着剤



押すディック




マグネマウント

## ガのチーン

- No.69291 6mm ボディポスト用
- No.69292 5mm ボディポスト用
- No.69293 ガ・チーンマグネット

■特徴

- 従来のボディポストの凸がボディ上面より無くなります。
- ボディベンチャーをマグネットで固定。
- ウインドウ等の急角度にも対応!
- 縁石走行時のボディの引っかかりを解消!
- 電飾の電極ターミナルとして機能します!

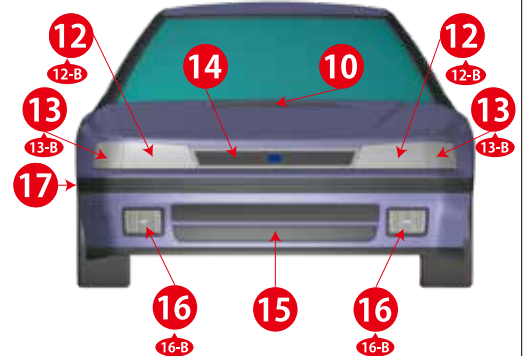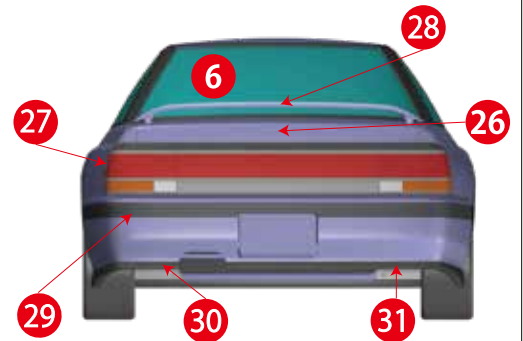

# ライトカバー/LED (別売)


No.66749 レガシー BC5用 ライトカバー (PARTS-D)



## LED

レガシー BC5 モデルに組み込み可能 LED

- 5mm 電球色 LED X 2 ヶ
- 3mm 電球色 LED X 4 ヶ
- 3mm 黄色 LED X 4 ヶ
- 3mm 赤色 LED X 4 ヶ

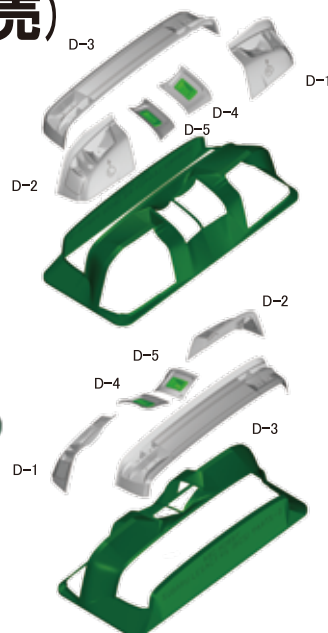

◆対応電圧 - 4.8V ~ 11.1V (直流)

| No.      | 電飾コネクターセット (ターミナル2ヶ/コネクター/ケーブル 20cm) |
|----------|--------------------------------------|
| No.62680 | LED 白色 5mm 2個入り                      |
| No.62681 | LED 電球色 5mm 2個入り                     |
| No.62682 | LED 白色 3mm 2個入り                      |
| No.62683 | LED 電球色 3mm 2個入り                     |
| No.62684 | LED 黄色 3mm 2個入り                      |
| No.62685 | LED 赤色 3mm 2個入り                      |
| No.62686 | LED 電球色 5mm 2個入り                     |
| No.62687 | LED 黄色 3mm 2個入り                      |
| No.62688 | LED 赤色 3mm 2個入り                      |

抵抗付き LED・挿角 20 ~ 25 度

