

# LEGACY Works

- ◆ ボディデータ \* Body Specifications ◆
- ◇ 全長 (Length) ... 459mm
- ◇ 全幅 (Width) ... 190mm
- ◇ ホイルベース (Wheelbase) ... 260mm
- ◇ 付属品 (With) ... HDデカール  
マスキングフィルム



**Radio Control Parts**  
**ABC HOBBY**

## ● <ボディを洗浄する>

ボディは成形時に油が付着していることがあります。ボディ内側の油分やホコリを中性洗剤で洗い流してください。洗浄後は乾燥を十分に行い、次の作業に進んでください。

## ● <マスキングシートを貼る>

塗装前にマスキングシートをウィンドウ部分(LEDを組み込む場合はヘッドライト・テールライト部分等)に貼ってください。

塗装前にボディをシャシへかぶせ、ボディマウントの位置に印を付けてください。

## ● <塗装をする>

塗装にはポリカーボネイト専用塗料を使用します。その際、数回に分けて塗装してください。

## ● <マスキングシートをはがす>

塗料が乾燥していることを確認してからマスキングシートをはがしてください。

## ● <ボディをカットする>

ハサミ、カッターナイフ等で■部分を切り取ってください。付属部品も同じ要領で切り取ってください。

カット後はボディ表面の保護シートをはがしてください。

## ● <デカールを貼る>

デカールを台紙と一緒に切り抜きます。台紙の端をカットして貼る位置に合わせます。位置を決めたら気泡が入らないように慎重に貼っていきます。

このデカールは、曲面になじむように伸びる素材を採用しています。そのため何度も貼りなおすと型が合わなくなります。

位置決めは慎重に行ってください。

曲面に貼る場合は、ドライヤーを使い、熱を加えながら貼るとうまくなじみます。その場合、やけどをしないように十分注意してください。

## ● <保護フィルム>

ボディの表面には、保護フィルムが付いています。

保護フィルムに、キズ等が付いている場合がありますが、ボディ本体には問題はありません。



注)色を塗る時は必ず窓を開けて換気の良い場所で行ってください。

## 1. 製品構成

● ランプポッド パーツ

● テールパーツ B

● ボディ

● デカール

● マスキングシート

● Works デカール

■部分の形状を確認しながら慎重にハサミ、カッターナイフ等でカットしてください。


## 2. ボディカット





取り付ける部品に  
合わせながら、  
紙やすり等で大きさを  
調整してください。



## 3. テールパーツBのカット

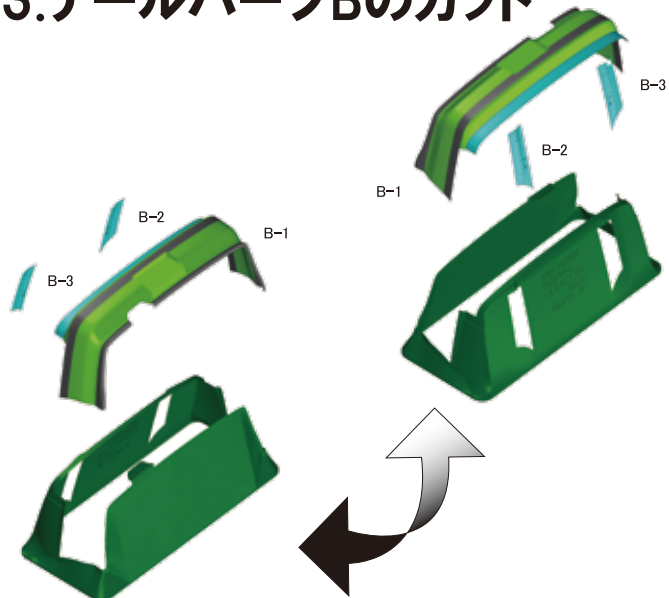

## 4. ランプポッドパーツカット

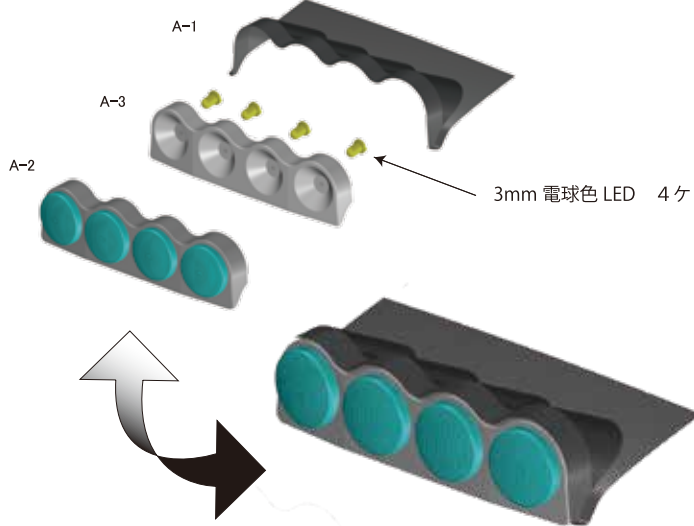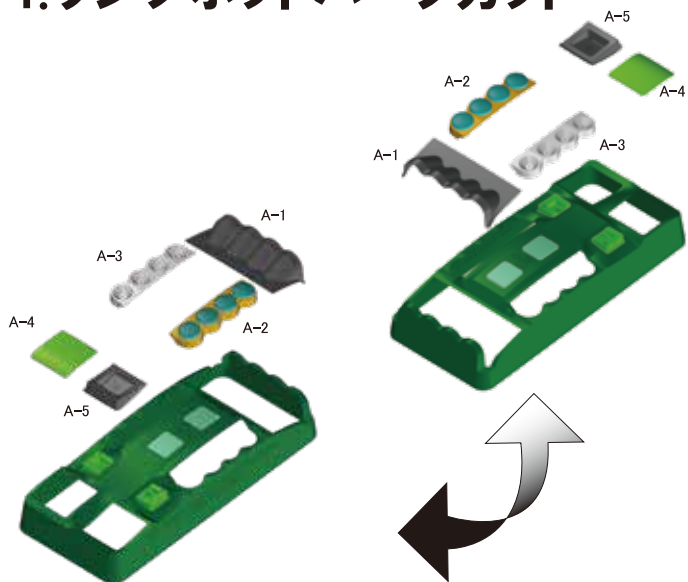


## 5. ボディを洗う

※部品の塗装面も全て洗ってください。




## 6. マスキングシートを貼る

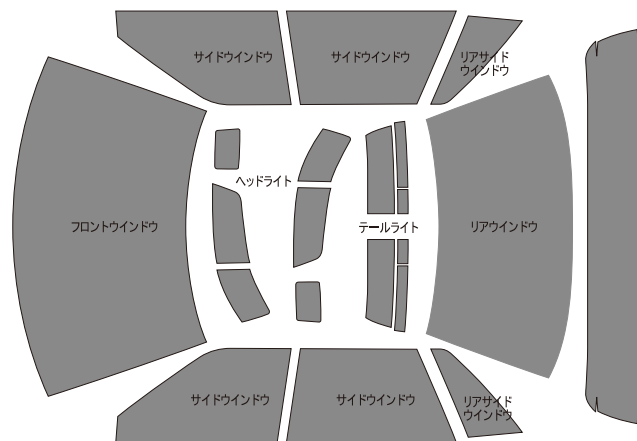


※フォグランプ用のマスキングは付属していません

## 7.フロントパーツの組み立て


**POINT!**  
取り付ける部品に  
合わせながら、  
紙やすり等で大きさを  
調整してください。

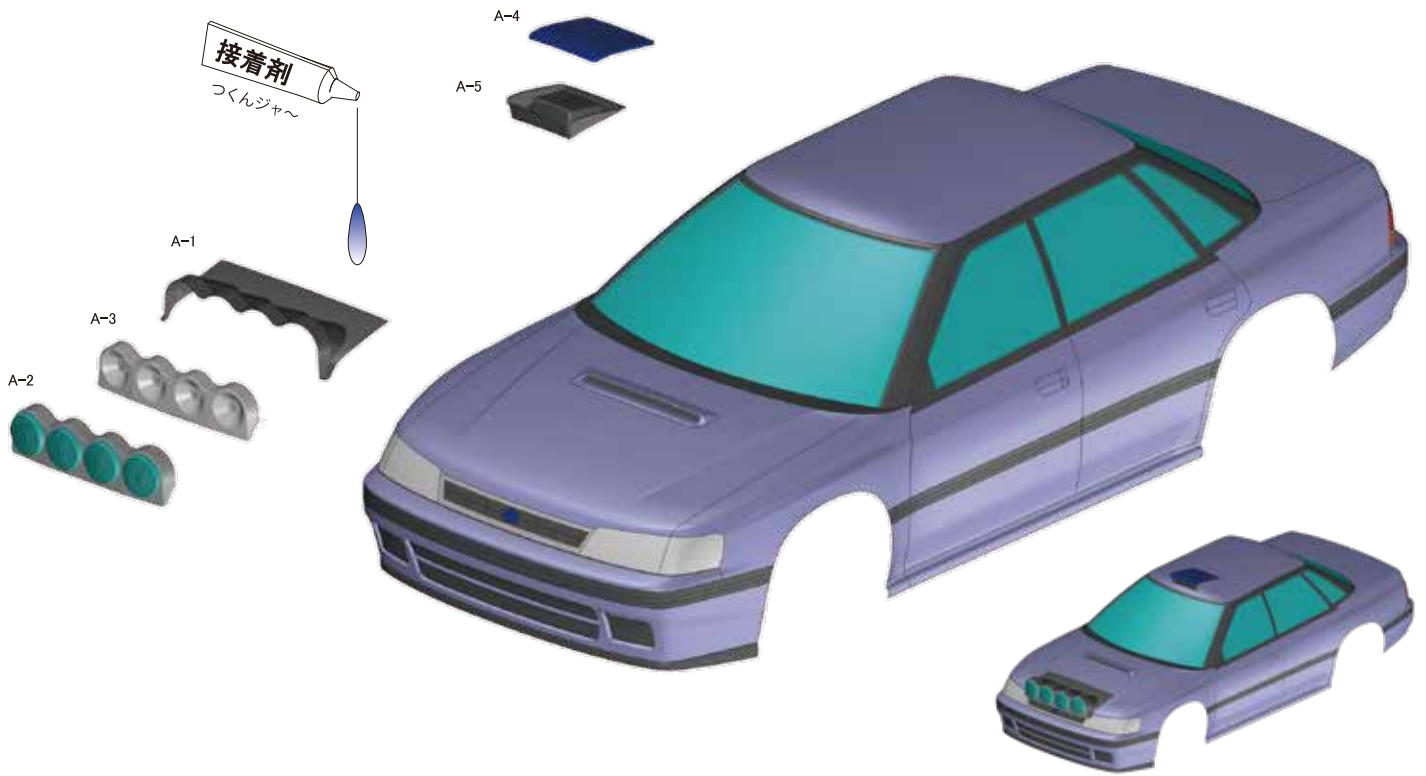

## 8.テールパーツの組み立て




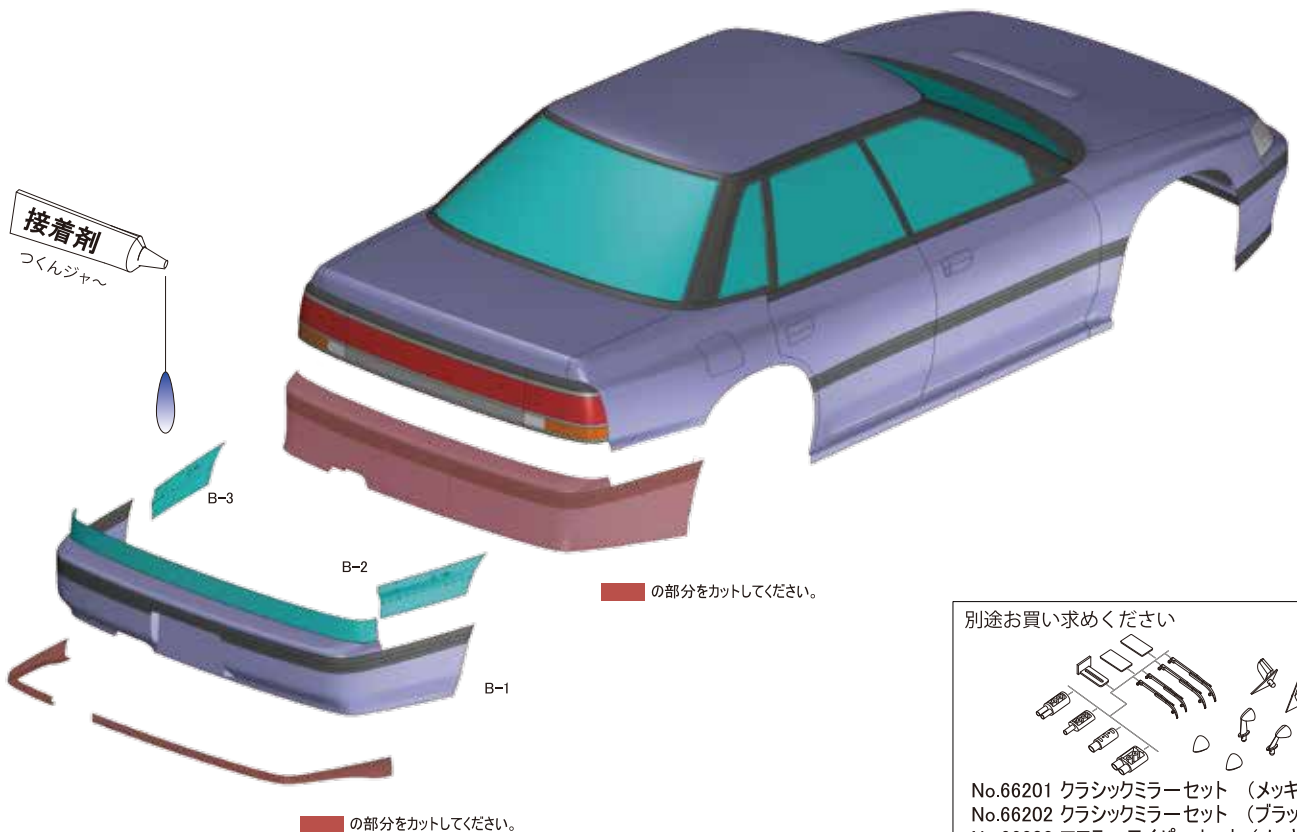


別途お買い求めください



- No.66201 クラシックミラーセット (メッキ)
- No.66202 クラシックミラーセット (ブラック)
- No.66203 マフラーワイパーセット (メッキ)
- No.66204 マフラーワイパーセット (ブラック)
- No.66205 ミラーセット タイプII (ブラック)

# 9.デカールの貼り込み

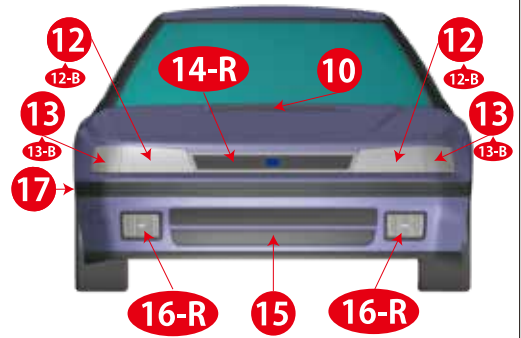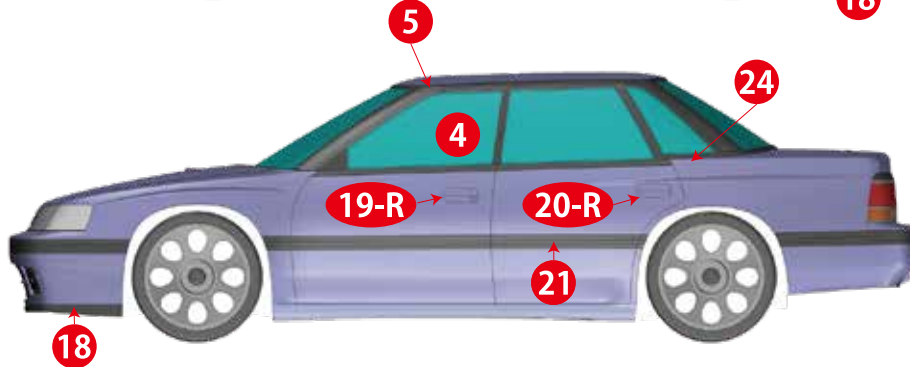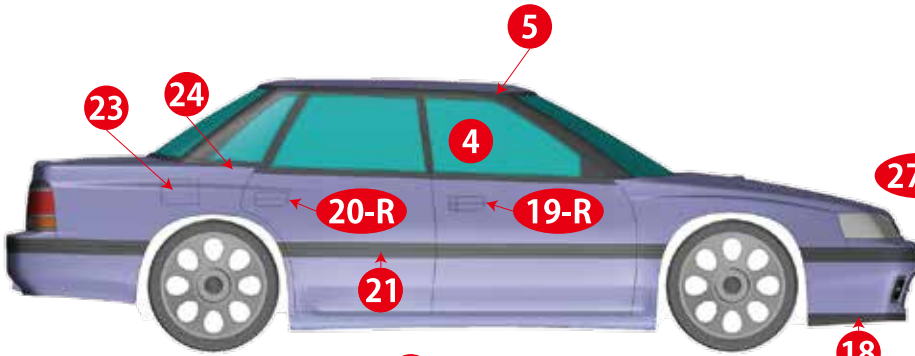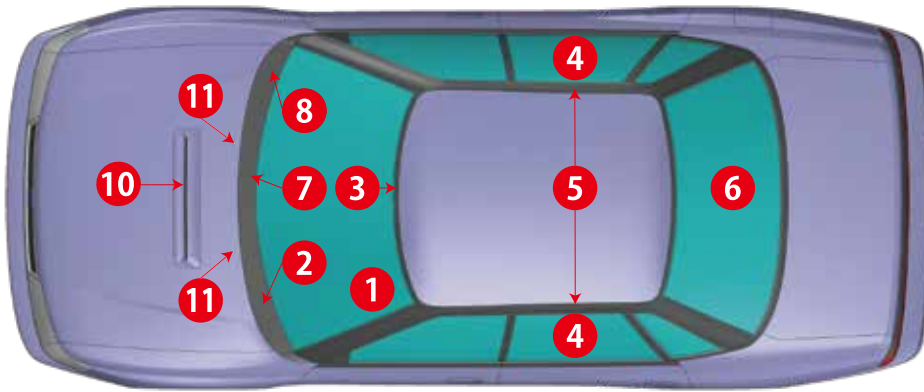

別途お買い求めください

- No.63000 RC ボディプライマー
- No.63010 RC ボディカースプレー白 001
- No.63011 RC ボディカースプレー黒 031
- No.63035 RC ボディカースプレー 銀 086
- No.62901 色毛クリアレッド (刷毛付)
- No.62903 色毛クリアエロー (刷毛付)
- No.62909 色毛プライマー (刷毛付)
- No.70506 つくんジャ〜
- No.70451 極細ラインテープ 0.5mm X 5m
- No.70415 押すティック (デカール・マスキング作業用ヘラ)




ラインテープ



色毛



接着剤



押すティック


マグネマウント

## ガのチーン

- No.69291 6mm ボディポスト用
- No.69292 5mm ボディポスト用
- No.69293 ガ・チーンマグネット

■特徴

- 従来のボディポストの凸がボディ上面より無くなります。
- ボディベンチャーをマグネットで固定。
- ウインドウ等の急角度にも対応!
- 縁石走行時のボディの引っかかりを解消!
- 電飾の電極ターミナルとして機能します!



# ライトカバー/LED (別売)


No.66749 レガシー BC5用 ライトカバー (PARTS-D)



## LED

レガシー Works モデルに組み込み可能 LED

- 5mm 電球色 LED X 6 ヶ
- 3mm 電球色 LED X 4 ヶ
- 3mm 黄色 LED X 4 ヶ
- 3mm 赤色 LED X 4 ヶ

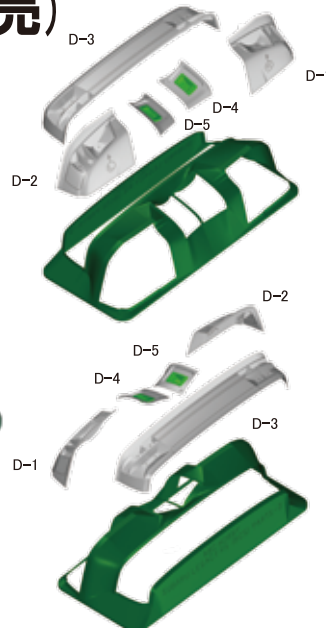

◆対応電圧 - 4.8V ~ 11.1V (直流)

No.	電飾コネクターセット (ターミナル2ヶ/コネクター/ケーブル 20cm)
No.62680	電飾コネクターセット (ターミナル2ヶ/コネクター/ケーブル 20cm)
No.62681	LED 白色 5mm 2個入り
No.62682	LED 電球色 5mm 2個入り
No.62683	LED 赤色 5mm 2個入り
No.62684	LED 白色 3mm 2個入り
No.62685	LED 電球色 3mm 2個入り
No.62686	LED 黄色 3mm 2個入り
No.62687	LED 赤色 3mm 2個入り

抵抗付き LED・挟角 20 ~ 25 度

