

# LEGACY

## Le Tour de Corse

- ◆ ボディデータ \* Body Specifications ◆
- ◇ 全長 (Length) ...459mm
  - ◇ 全幅 (Width) ...190mm
  - ◇ ホイルベース (Wheelbase) ...260mm
  - ◇ 付属品 (With) ...HDデカール  
マスキングフィルム

 Radio Control Parts  
ABC HOBBY

※写真のホイールは本製品には付属していません。

### ●<ボディを洗浄する>

ボディは成形時に油が付着していることがあります。ボディ内側の油分やホコリを中性洗剤で洗い流してください。洗浄後は乾燥を十分に行い、次の作業に進んでください。

### ●<マスキングシートを貼る>

塗装前にマスキングシートをウィンドウ部分(LEDを組み込む場合はヘッドライト・テールライト部分等)に貼ってください。

塗装前にボディをシャシヘカぶせ、ボディマウントの位置に印を付けてください。

### ●<塗装をする>

塗装にはポリカーボネイト専用塗料を使用します。その際、数回に分けて塗装してください。

### ●<マスキングシートをはがす>

塗料が乾燥していることを確認してからマスキングシートをはがしてください。

### ●<ボディをカットする>

ハサミ、カッターナイフ等で  部分を切り取ってください。付属部品も同じ要領で切り取ってください。

カット後はボディ表面の保護シートをはがしてください。

### ●<デカールを貼る>

デカールを台紙と一緒に切り抜きます。台紙の端をカットして貼る位置に合わせます。位置を決めたら気泡が入らないように慎重に貼っていきます。

このデカールは、曲面になじむように伸びる素材を採用しています。そのため何度も貼りなおすと型が合わなくなります。

位置決めは慎重に行ってください。

曲面に貼る場合は、ドライヤーを使い、熱を加えながら貼るとうまくなじみます。その場合、やけどをしないように十分注意してください。

### ●<保護フィルム>

ボディの表面には、保護フィルムが付いています。

保護フィルムに、キズ等が付いている場合がありますが、ボディ本体には問題はありません。



注)色を塗る時は必ず窓を開けて換気の良い場所で行ってください。

## 1.製品構成

### ●ランプボッド パーツ

### ●テールパーツ B

### ●ボディ

### ●デカール

### ●マスキングシート

### ●ツール・ド・コルス デカール

 部分の形状を確認しながら慎重にハサミ、カッターナイフ等でカットしてください。


## 2.ボディカット




取り付ける部品に  
合わせながら、  
紙やすり等で大きさを  
調整してください。




## 3.テールパーツBのカット

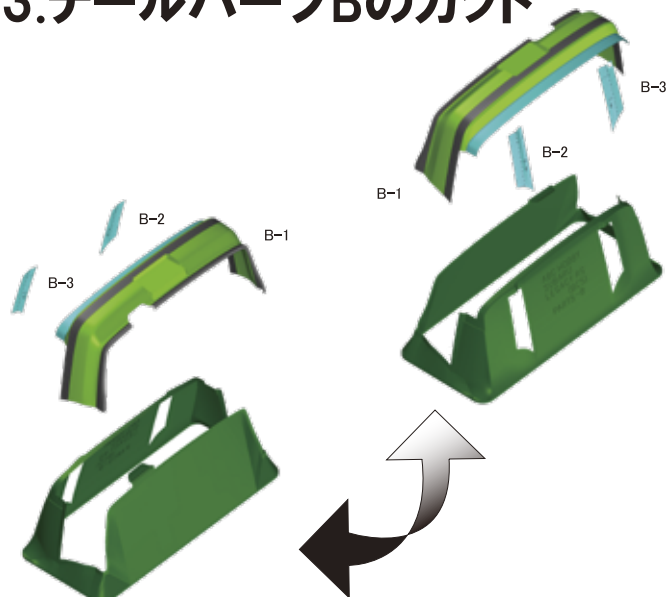

## 4.エアインテークパーツカット

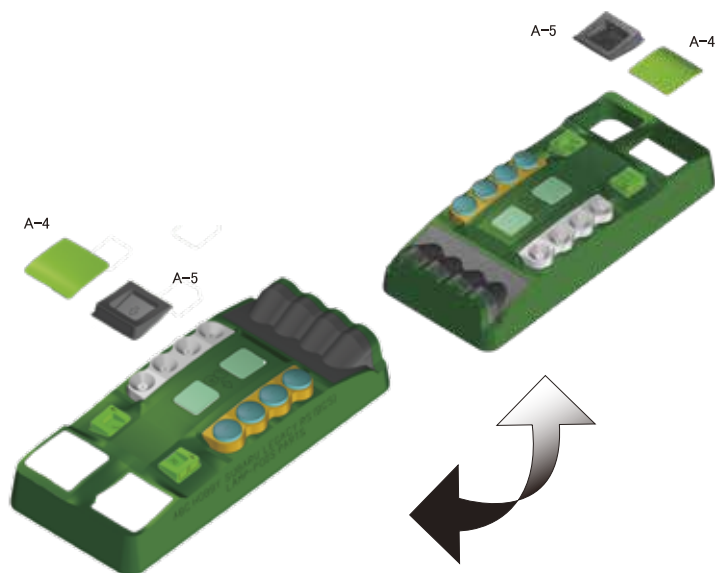

## ランプポッドパーツ (お好みに応じて装備できます。)

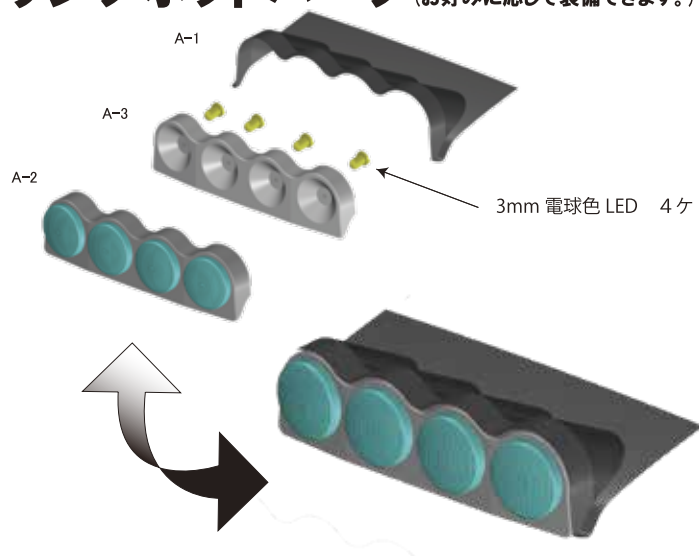


## 5.ボディを洗う

※部品の塗装面も全て洗ってください。



## 6.マスキングシートを貼る

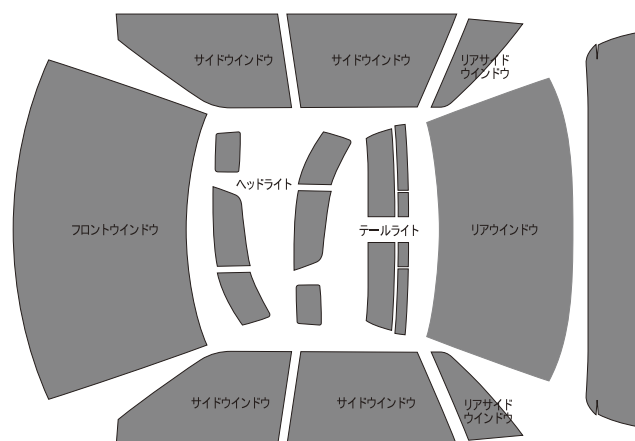


※フォグランプ用のマスキングは付属していません


## 7.フロントパーツの組み立て




取り付ける部品に  
合わせながら、  
紙やすり等で大きさを  
調整してください。

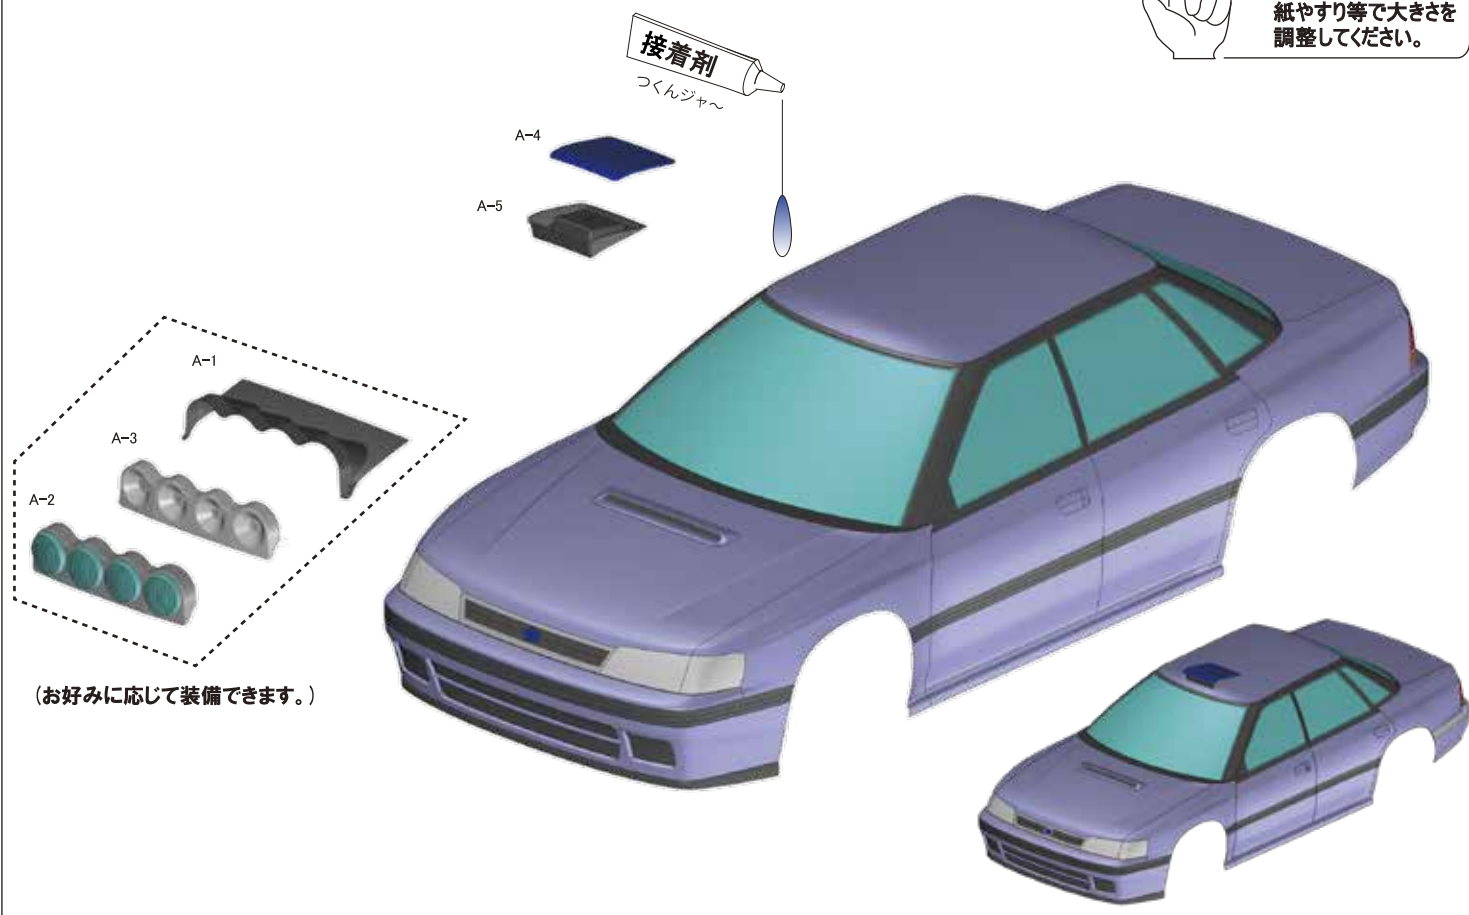

## 8.テールパーツの組み立て



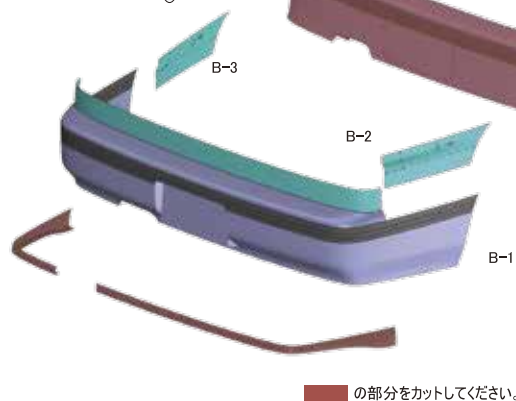


別途お買い求めください



No.66201 クラシックミラーセット (メッキ)  
No.66202 クラシックミラーセット (ブラック)  
No.66203 マフラーワイパーセット (メッキ)  
No.66204 マフラーワイパーセット (ブラック)  
No.66205 ミラーセット タイプII (ブラック)

## 9.デカールの貼り込み

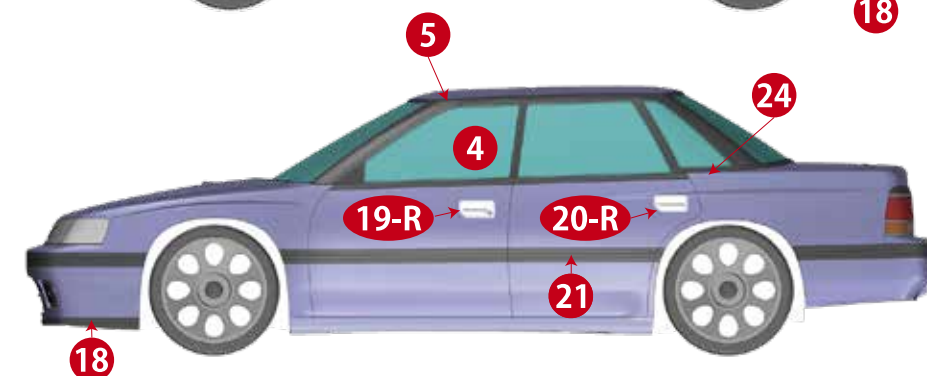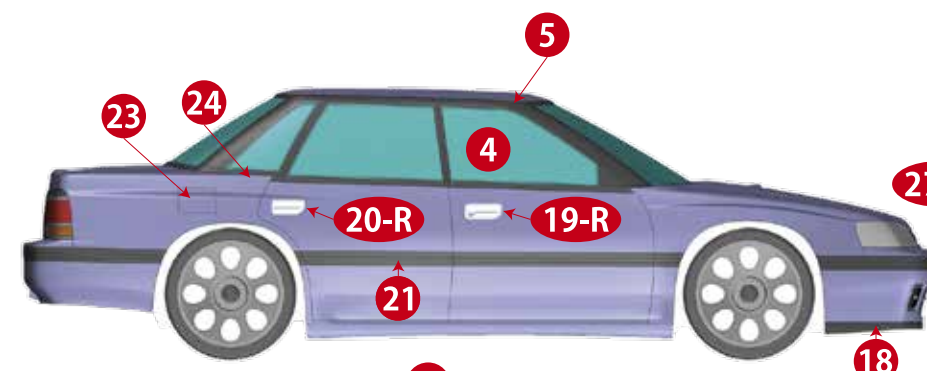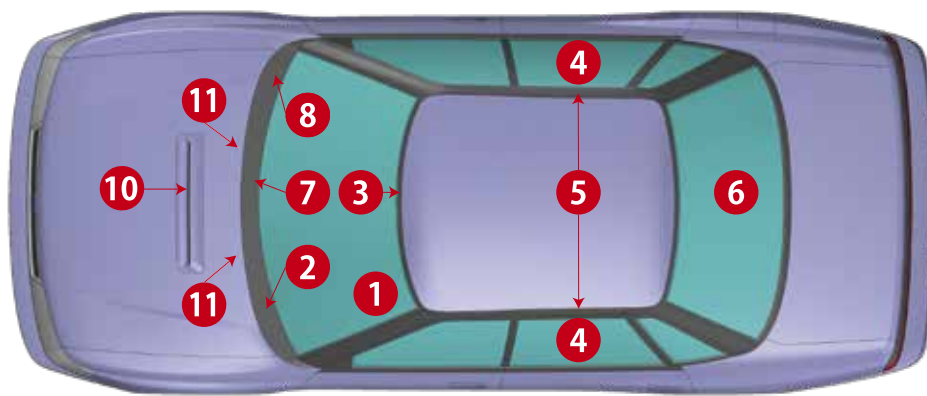

別途お買い求めください

No.63000 RC ボディプライマー  
No.63010 RC ボディカラーズプレー白 001  
No.63011 RC ボディカラーズプレー黒 031  
No.63035 RC ボディカラーズプレー 銀 086  
No.62901 色毛クリアレッド (刷毛付)  
No.62903 色毛クリアイエロー (刷毛付)  
No.62909 色毛プライマー (刷毛付)  
No.70506 つくんジャ〜  
No.70451 極細ラインテープ 0.5mmX5m  
No.70415 押すディック (デカール・マスキング作業用ヘラ)



ラインテープ



色毛



接着剤



押すディック



マグネマウント

**ガのチーン**

No.69291 6mm ボディポスト用  
No.69292 5mm ボディポスト用  
No.69293 ガ・チーンマグネット

■特徴

- 従来のボディポストの凸がボディ上面より無くなります。
- ボディとシャシーをマグネットで固定。
- ウインドウ等の急角度にも対応!
- 縁石走行時のボディの引っかかりを解消!
- 電飾の電極ターミナルとして機能します!

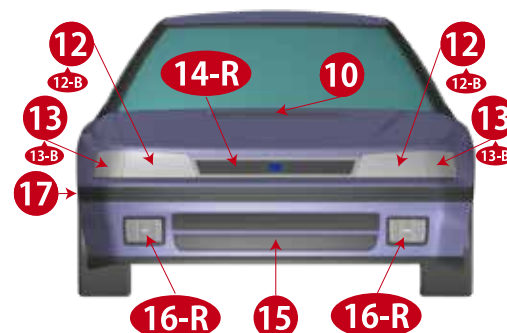

## ライトカバー/LED (別売)


No.66749 レガシ BC5用 ライトカバー (PARTS-D)



**LED**

レガシ ツール・ド・コルス  
に組み込み可能 LED

5mm 電球色 LED X 6 ケ  
3mm 電球色 LED X 4 ケ  
3mm 黄色 LED X 4 ケ  
3mm 赤色 LED X 4 ケ

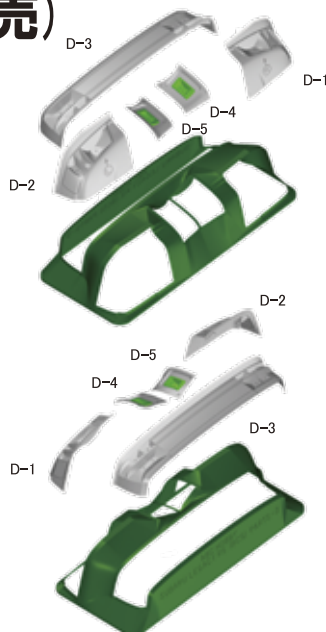

◆対応電圧 - 4.8V ~ 11.1V (直流)

| No.      | 電飾コネクターセット (タミヤ 2ヶ / コネクター / ケーブル 20cm) |
|----------|-----------------------------------------|
| No.62680 | LED 白色 5mm 2個入り                         |
| No.62681 | LED 電球色 5mm 2個入り                        |
| No.62682 | LED 白色 3mm 2個入り                         |
| No.62683 | LED 電球色 3mm 2個入り                        |
| No.62684 | LED 白色 3mm 2個入り                         |
| No.62685 | LED 電球色 3mm 2個入り                        |
| No.62686 | LED 黄色 3mm 2個入り                         |
| No.62687 | LED 赤色 3mm 2個入り                         |

抵抗付き LED・傾角 20 ~ 25 度

